

RAKENNUSOHJEET Rakenna parvekelaatikko



Kukkalaatikko kiinteällä ristikolla on katseenvangitsija parvekkeella tai terassilla. Se sopii myös tilanjakajaksi puutarhaan. Jos haluat istuttaa kasveja suoraan laatikkoon, täytä laatikko suurilla ruukuilla tai verhoile laatikko sisältä muovilla. Muovin voi kiinnittää niittipistoolilla. Muista tehdä pohjaan valutusaukko.

Seuraavien ohjeiden avulla onnistut:

VAIHE 1

Sahaa lankusta (45 x 45 mm) kaksi 1500 mm:n mittaista pätkää jalkoihin A jiirisahalla. Aseta sahauskulmaksi 45 astetta. Katkaise kumpikin A-jalka sen jälkeen 1370 mm:n mittaan.

VAIHE 2

Sahaa lankusta (45 x 45 mm) kaksi 730 mm:n pituista jalkaa B. Sahaa lankusta (45 x 45 mm) neljä 200 mm:n pituista pohjalautaa C.

VAIHE 3

Liimaa ja ruuvaa ruostumattomilla ruuveilla (6 x 110 mm) kaksi pohjalautaa C jalkaan A ja jalkaan B. Alempi pohjalauta kiinnitetään 200 mm jalkojen alareunoista ja ylempi 510 mm jalkojen alareunoista. Valmista sen jälkeen toinen samanlainen jalkapari.

VAIHE 4

Sahaa lankusta (45 x 45 mm) kaksi 665 mm:n pituista poikkipuuta D. Liimaa ja ruuvaa kaksi lautaa D jalkaparien jalkojen A väliin (pidempi jalka). Alempi poikkipuu tulee 630 mm jalkojen alareunasta ja ylempi 1214 mm jalkojen alareunasta.

VAIHE 5

Tarkistusmittaa kummankin laudan D väli ja sahaa lankusta (45 x 45 mm) keskilauta E. Kiinnitä lauta E poikkipuiden D puoleen väliin liimalla ja ruostumattomilla ruuveilla (6 x 110 mm).

VAIHE 6

Sahaa lankusta (45 x 45 mm) neljä 550 mm:n pituista ristikkopalkkia F. Aseta yksi palkki F viistosti yhteen ristikon aukkoon yli ja merkitse kohdat, joista päät on sahattava viistoon. Tarkista, että palkki sopii paikalleen. Tee samoin seuraavalle palkille F vastakkaiseen viistosuuntaan. Tarkista, että palkki sopii paikalleen. Aseta kumpikin palkki F paikalleen aukkoon ja merkitse niiden risteyskohta. Ota kappaleet pois ja sahaa upotuslovet palkkien F puoleenväliin. Se on helpointa jiirisahalla, joka on asetettu puoleen laudan paksuudesta. Kokeile kulman sopivuutta ja sahaa lovea useita kertoja, kunnes kaikki puuaines on irronnut. Tasoita loven pohja tarvittaessa taltalla. Liimaa palkit yhteen ristikoksi. Valmista samanlainen ristikko toiseen reikään.



VAIHE 7

Aseta kumpikin ristikko paikalleen ja kiinnitä ne terassiruuveilla (4,2 x 75 mm) ylä- ja alapuolelta poikkipuuhun D.

VAIHE 8

Sahaa ulkopaneelistä (21 x 95 mm) neljä 755 mm:n pituista hyllylautaa K. Kiinnitä kaksi lautaa K liimalla ja terassiruuveilla (4,2 x 55 mm) alapoikkilautoihin C.

VAIHE 9

Sahaa ulkopaneelistä (21 x 95 mm) kaksi 755 mm:n pituista lautaa. Asenna ne jalvoja A vasten laatikon takalevyksi. Tarkista pituus, jotta laudat eivät työnny jalvojen A ulkopuolelle. Kiinnitä lankut G terassiruuveilla (4,2 x 55 mm).

VAIHE 10

Sahaa neljä 290 mm:n mittaista päätylautaa H. Aseta ne sivuille jalvojen A ja B väliin ja tarkista niiden pituus, jotta ne eivät työnny jalvojen ulkopuolelle. Ruuvaa ne kiinni terassiruuveilla (4,2 x 55 mm).

VAIHE 11

Sahaa kaksi 797 mm:n mittaista etulautaa J ja tarkista, että ne ovat varmasti oikean mittaisia. Ruuvaa ne kiinni terassiruuveilla (4,2 x 55 mm).

VAIHE 12

Sahaa etujalkaan B lovi kahdelle hyllylaudalle K. Aseta laudat tasan laatikon pohjalle ja ruuvaa ne kiinni terassiruuveilla (4,2 x 55 mm).

VAIHE 13

Sahaa ulkopaneelistä (21 x 120 mm) yksi 755 mm:n pituinen hyllylevy M. Tee hyllyyn M lovi jalalle A. Sahaa ulkopaneelistä (21 x 95 mm) kiilamaiset kannakkeet L.


VAIHE 14

Liimaa ja kiinnitä hylly M terassiruuveilla (4,2 x 55 mm) yläpalkin D yläpuolelle. Pora ruuvinreiät kannakkeisiin L. Paina kannakkeet palkkeja A ja M vasten ja liimaa ja kiinnitä ne terassiruuveilla (4,2 x 75 mm) jalkaan A ja terassiruuveilla (4,2 x 55 mm) ylöspäin hyllyyn M.

VAIHE 15

Hio kukkalaatikko. Pohjamaalaa pinnat. Hio uudelleen. Maalaa kaksi kertaa ikkunamaalilla, joka muodostaa kovan ja kestävä pinnan.

PIIRUSTUS Tältä osat näyttävät

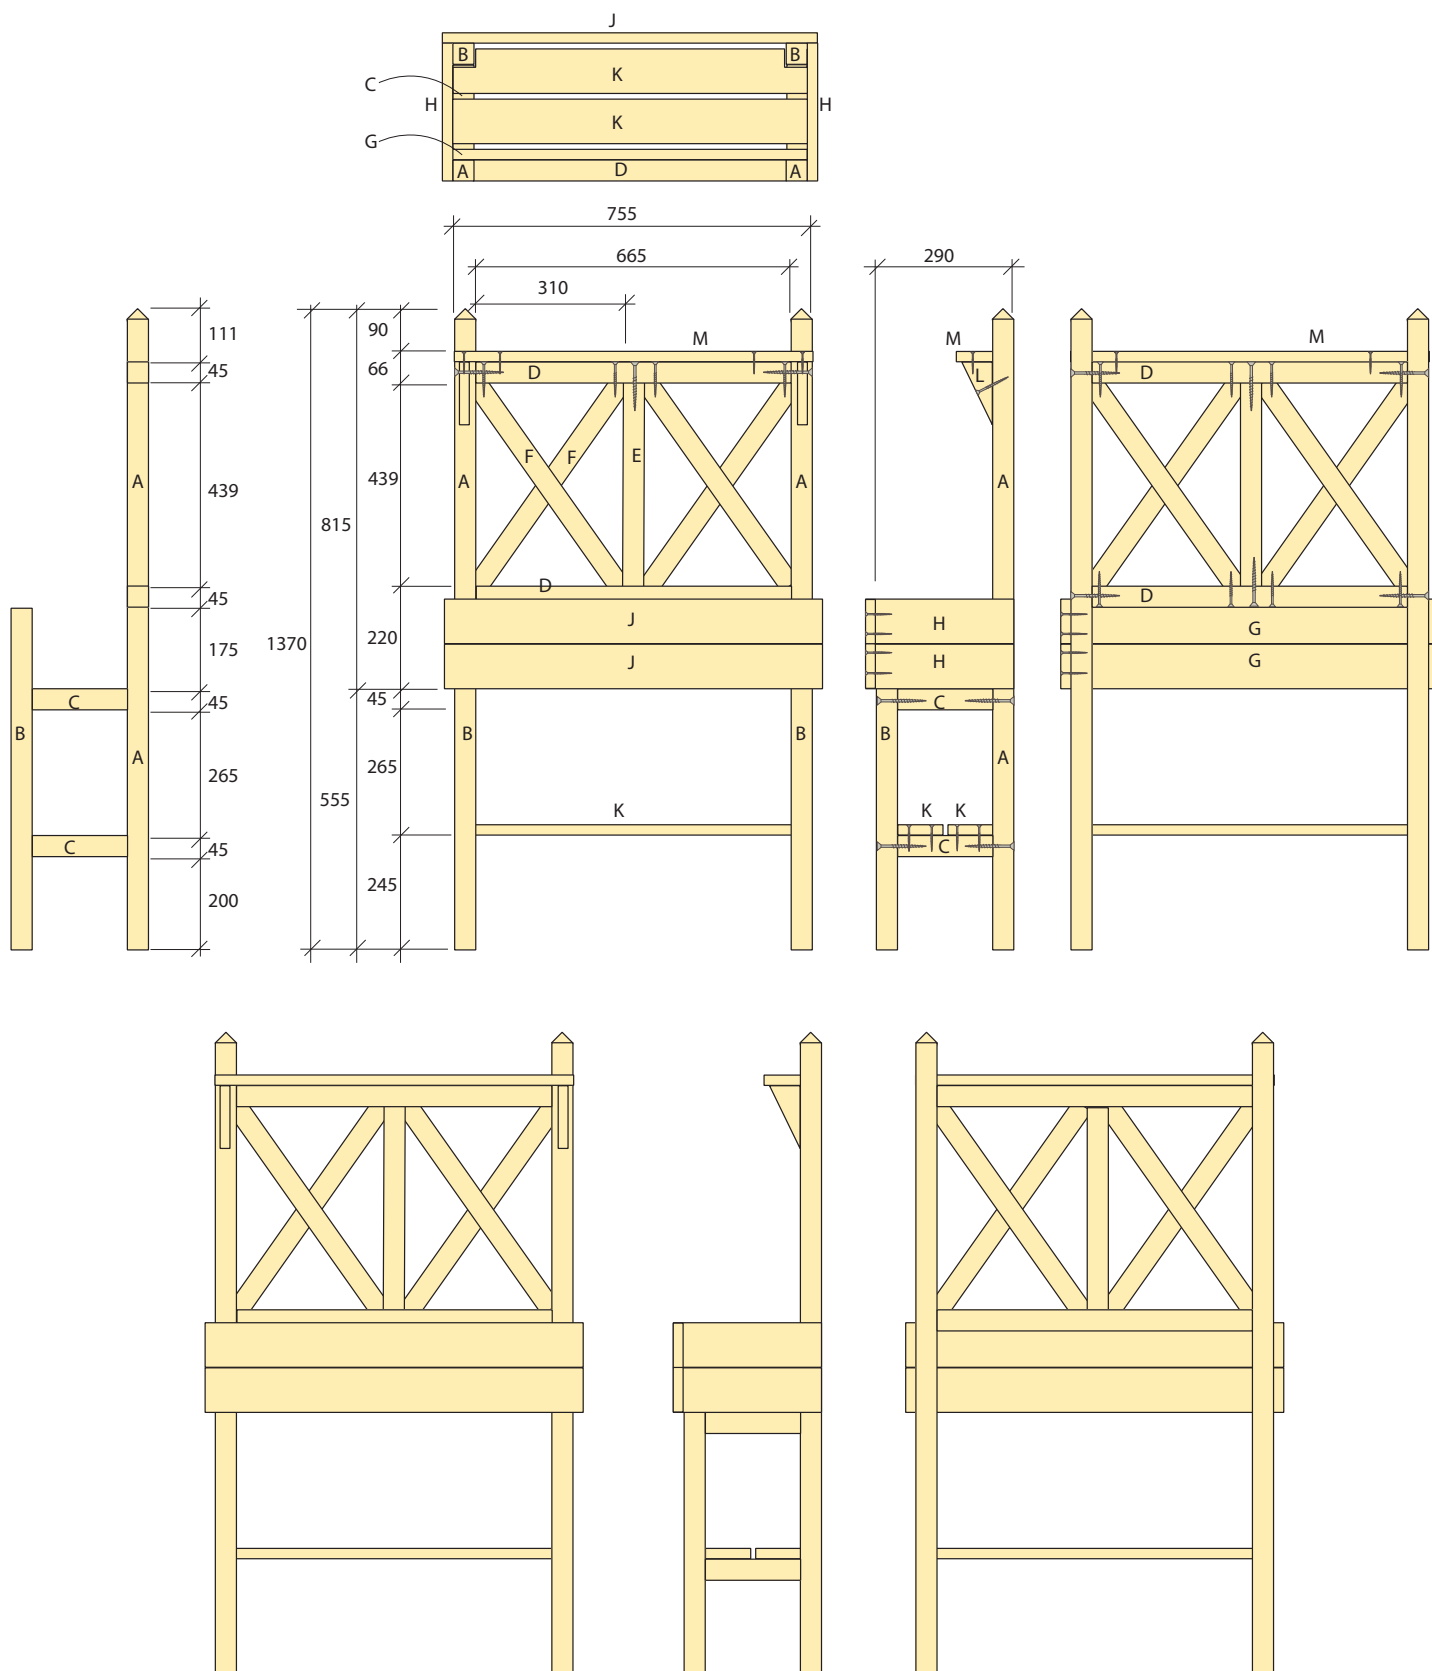

OSTOSLISTA nämä tarvitset rakentamiseen

Kokonaismäärään sisältyy 10 prosentin marginaali hävikille. Arvioi tarvittava kokonaispituus.

Lankku 45 x 45 mm (yhteensä 10,3 jm)

- 2 x 1370 mm (A)
- 2 x 730 mm (B)
- 4 x 200 mm (C)
- 2 x 665 mm (D)
- 2 x 439 mm (E)
- 4 x 537 mm (F)

Ulkopaneeli 21 x 95 mm (yhteensä 8,3 m)

- 2 x 775 mm (G)
- 4 x 290 mm (H)
- 2 x 797 mm (J)
- 4 x 755 mm (K)
- 2 x 130 mm (L)

Ulkopaneeli 21 x 120 mm (yhteensä 0,8 m)

- 1 x 755 mm (M)

Ruuvit

- 14 ruostumatonta ruuvia 6 x 110 mm
- 10 terassiruuvia 4,2 x 75 mm
- 52 terassiruuvia 4,2 x 55 mm

Ulkokäyttöön sopivaa puuliimaa

Pohjamaali

Ikkunamaali

