PRODUKTDATABLAD
EK 3-STAV AMAZON MOLTI 5Gc (art. nr: 650518)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.
GOLVTYP:	lamellparkett
TRÄSLAG:	ek
STAV:	3-stav
SORTERING:	Select sorterade stavar med varierande ådring; små färgnyanser; likadana längder på stavar; enstaka stavar får innehålla medelstora sunda kvistar samt små spacklade kvistar;
YTBEHANDLING:	UV lack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härdas med UV-strålning.
KANTFASNING:	ingen
HÅRDHET:	3,7 Brinell
LACKENS SLITSTYRKA:	ca. 7000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR3
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 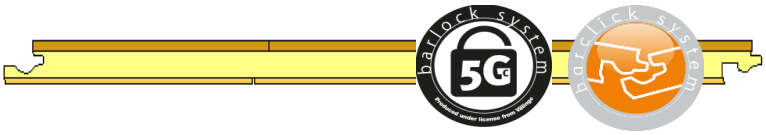 https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.
GARANTITID:	20 år
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvets slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)
slitskiktens tjocklek	3,2 mm
FÖRPACKNING	
paket **dimensioner (LxBxH)**	2208 x 226 x 100 mm
antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
m2	3,18 m2
vikt	26,2 kg
pall **dimensioner (LxBxH)**	2208 x 1160 x 930 mm
antal paket	5 x 8 = 40 paket
m2	127,2 m2
vikt	1 052 kg