

# AINO

KIUAS

Aino-kiuas, 9 kW

## Aino-kiuas tuotetiedot

Tämä tuotetietolomake sisältää vain yleistiedot kiukaasta. Perehdy erikseen toimitettavaan asennus- ja käyttöohjeeseen.

### Aino-kiuas kiinteällä ohjauksella:

Kiukaan oikeanpuoleinen säädin on termostaatti. Vasemmanpuoleinen säädin on 12 – tunnin ajastin. Termostaatin vieressä on kiukaan ylikuumenemissuoja. Kiuas asennetaan käyttökytkimet osoittamaan ovelle päin tai käyttösuuntaan. Käyttökytkimien eteen tulee jäädä vapaata huoltotilaa vähintään 800 mm.

### Aino-kiuas ulkoisella ohjauksella:

Aino-kiukaan ulkoinen ohjauskeskus on FCU5000 Design Touch. Ohjausyksikön, touch screenin ja sensoreiden asennus tulee huomioida löylyhuoneen suunnittelussa hyvissä ajoin.



Ohjausyksikkö ja varusteet



Touch Screen




Ohjausyksikkö




Touch Screen paneelin upotuslevy (lisävaruste)




Aino-kiuas 9 kW on tarkoitettu saunaan tilavuudeltaan n. 8–12 m<sup>3</sup>, saunan korkeus vähintään 1900 mm. Kiuas on lattialle asennettava malli. Kiuas asetetaan säätöjalkojen avulla suoraan, siten että se ei voi kaatua.

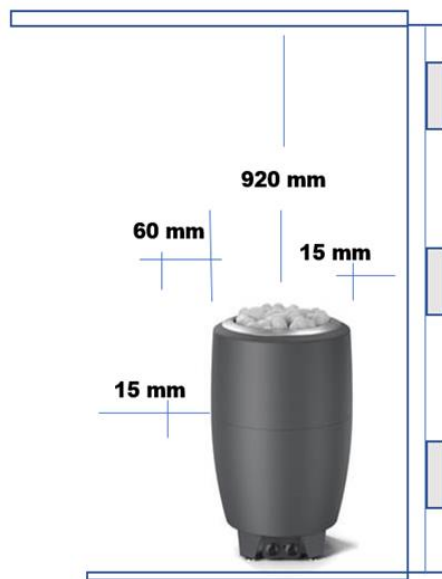

Kuva. Aino –kiukaan minimietäisyydet rakenteista.

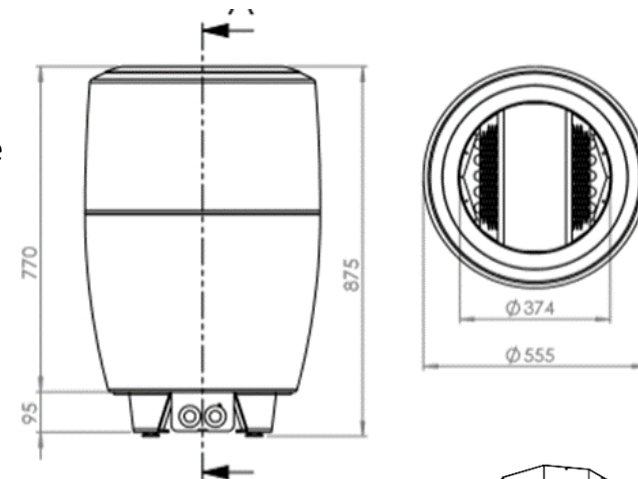

Vastusyksikkö tulee pystyä vetämään sivulle huoltoa varten. Upotetun kiukaan lähellä olevat lauteiden kansilaudat kannattaa suunnitella irrallisiksi.

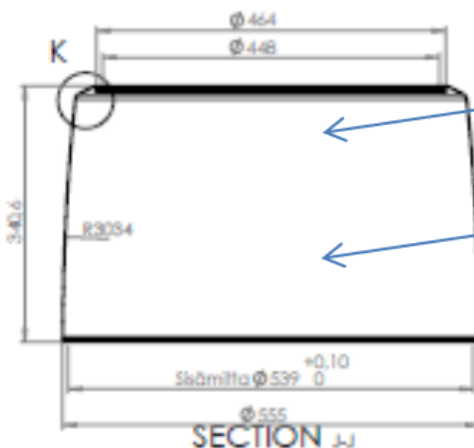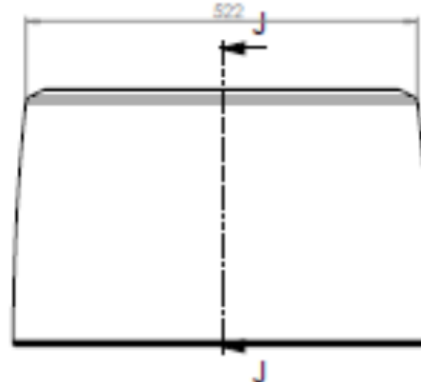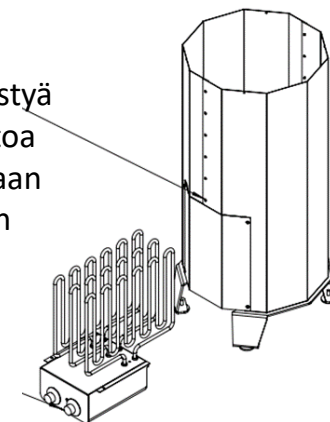

Laudekorkeus 1

Laudekorkeus 2