



## FIBROTECH AKUSTIKPANEL UNIKA 25 och 35mm ribbredd

Akustikpanelerna i UNIKA-serien är lämpliga för montering i våtrum med en relativ luftfuktighet under 55%.

Ändarna ska tätas med en klarlack eller silikon vid montering i alla typer av våtrum, avsluta sedan gärna 1cm från golvet för att undvika att panelerna kommer i direktkontakt med vatten.



Akustikpanelerna ger en ny estetisk dimension och skapar ett varmt uttryck i rummet. Serien UNIKA är mycket fina och jämna i struktur och helt kvistfri. De akustiska egenskaperna ger ett behagligt inomhusklimat.

Akustikpanelerna är gjorda av polyester, MDF och en laminering runt ribborna vilket gör det lätt att städa och en snygg enhetlig look. UNIKA finns med 25 mm ribbredd i 6 olika färger och och 35 mm i ljus ek.

Panelen är 22x600x2440 mm.

Fibrotech UNIKA akustikpanel kan monteras både i tak eller på vägg – i alla rum. De monteras i befintlig brandgodkänd byggnad, genom att skruvas, limmas eller i en kombination av båda.

För serien UNIKA finns också avslutningslister till alla varianter.

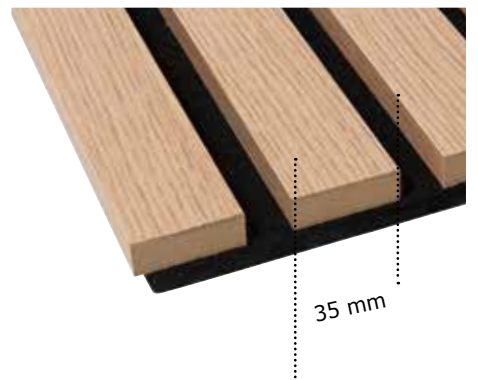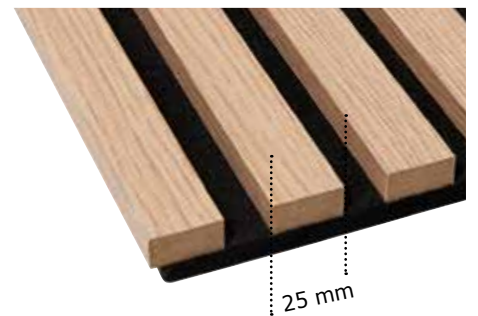

Kontakt:

Treetops AB  
SE-23638 Sverige  
Tlf.: +46 40 791 19  
info@treetops.se  
www.fibrotech.se


DATA  
**AKUSTIKPANEL**

## FibroTech UNIKA akustikpaneler

Artikel n:r	Produkt och färg	Dimension	m <sup>2</sup> /panel	Vikt per panel
2166674	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166675	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Oiled Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166676	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Grey Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166677	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Smoked Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Black Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166678	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Walnut	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 mm Akustikpanel - Black Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166603	UNIKA 35 mm Akustikpanel - Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2275298	FibroTech Akustik avslutningslist UNIKA 25	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 stk. per pk.
2275297	FibroTech Akustik avslutningslist UNIKA 25	22x25x3000 mm	Light Oak	2 stk. per pk.
2275296	FibroTech Akustik avslutningslist UNIKA 25	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 stk. per pk.
2275295	FibroTech Akustik avslutningslist UNIKA 25	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 stk. per pk.
2275294	FibroTech Akustik avslutningslist UNIKA 25	22x25x3000 mm	Walnut	2 stk. per pk.
2275299	FibroTech Akustik avslutningslist UNIKA 25	22x25x3000 mm	Black Oak	2 stk. per pk.

## Tilbehør FibroTech UNIKA Akustikpanel

Artikel n:r	Produkt och färg	Dimension	Färg	Antal
2297827	FibroTech Panelskruv	4,2x30 mm / Tx. 20	Black - RAL 9005	100 stk.
22119000	FibroTech montagelim	Tub	Vit	300 ml.
2119001	FibroTech montagelim	Spann	Vit	2,5 kg.



Smoked Oak



Walnut




Oiled Oak



Light Oak



Grey



Black Oak

### Resultat av ljudmätningar.

Ljudklass D (MH)

Frekv. [Hz]	Absorptionskoefficient		
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve
100	-0,04	0,00	
125	0,01		
160	0,06		
200	0,06	0,10	0,15
250	0,10		
315	0,11		
400	0,20	0,30	0,35
500	0,28		
630	0,38		
800	0,55	0,70	0,35
1000	0,65		
1250	0,90		
1600	1,14	1,00	0,35
2000	1,24		
2500	1,23		
3150	1,13	1,00	0,25
4000	1,06		
5000	0,89		

Kontakt:

Treetops AB  
SE-23638 Sverige  
Tlf.: +46 40 791 19  
info@treetops.se  
www.fibrotech.se