



FIBROTECH  
**Proff Signatur**



FIBROTECH  
**Proff Basic**

## FIBROTECH PROFF AKUSTIKPANEL – i tak och på vägg

Fibrotech BASIC PROFF är en serie av 3 meter akustikpaneler med exakt samma goda egenskaper, som övriga varianter.

PROFF finns i två varianter - **PROFF BASIC**, vilket är samma som BASIC (2440 mm), skillnaden är bara längden.

**PROFF Signatur** har olika ribbredd och skapar därför ett annat utseende.



Märket för  
ansvarfullt  
skogsbruk

Kontakt:

Treetops AB  
SE-23638 Sverige  
Tlf.: +46 40 791 19  
info@treetops.se  
www.fibrotech.se

Gemensamt för båda varianterna är att de är båda gjorda av MDF och äkta träfanér, vilket ger dem mycket vackert och varierat utseende - helt utan kvistmärken.

**PROFF BASIC** akustikpaneler finns i färgerna: Ljus ek, Grå ek, Oljad ek, Rökt Ek, Valnöt, Ask och Svart ek.

**PROFF Signature** akustikpanel finns i färgen: Ljus ek.

Båda varianterna har dimensionen 22x605x3000 mm.

Akustikpanelerna skapar en ny estetisk dimension till rummet och skapar ett varmt uttryck i hemmet. Akustiskegenskaperna ger ett behagligt inomhusklimat. Montera i tak eller på vägg.

Panelerna monteras i befintlig brandgodkänd byggnad, monteras med skruv, lim eller en kombination av dem båda.

Det rekommenderas inte att montera akustikpanelerna i rum med hög fuktighet. Använd serien UNIKA för detta.

Var medveten om att det kan vara skillnader i faner från produktion till produktion.

För alla Fibrotech akustikpaneler finns avslutningslister.

## FibroTech Akustikpanel – Proff Signatur og Proff Basic - 3 mtr.

Svart MDF / Svart akustikfilt

Artikel n:r	Produkt och färg	Dimension	m <sup>2</sup> /panel	Vikt per panel
2122779	PROFF <b>Signatur</b> Akustikpanel Light Oak,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2122780	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Light Oak,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2151323	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Smoked Oak,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2151340	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Grey Oak,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2151335	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Oiled Oak,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2151330	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Walnut,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2151347	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Ash,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84
2162520	PROFF <b>Basic</b> Akustikpanel Black Oak,	22x605x3000 mm	1,82 / 40 PCS	per pll 16,84

### Tilbehør

2109947	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 PCS per pk.
2109946	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Light Oak	2 PCS per pk.
2109945	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 PCS per pk.
2109944	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 PCS per pk.
2109943	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Walnut	2 PCS per pk.
2109942	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Ash	2 PCS per pk.
2171189	FibroTech Akustik Completion List	22x25x3000 mm	Black Oak	2 PCS per pk.
2119000	FibroTech monteringslim Tub Vit		12 PCS/ks.	300 ml.
2119001	FibroTech monteringslim Spann Vit		4 PCS/ks.	2,5 kg.
2297827	FibroTech Panelskruv	4,2x30 mm / Tx. 20	Black - RAL 9005	100 PCS
2315193	FibroTech Panelskruv	4,2x30 mm / Tx. 20	Grey - RAL 7047	100 PCS


### Resultat av ljudmätningar.

Ljudklass D (MH)

Frekv. [Hz]	Absorptionskoefficient			
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve	
100	-0,04	0,00	0,15	
125	0,01			
160	0,06			
200	0,06			
250	0,10	0,10		
315	0,11			
400	0,20			
500	0,28	0,30		0,35
630	0,38			
800	0,55	0,70		0,35
1000	0,65			
1250	0,90			
1600	1,14	1,00	0,35	
2000	1,24			
2500	1,23			
3150	1,13			
4000	1,06	1,00	0,25	
5000	0,89			

### Ljudmätning

Jämförelser mätt i HZ

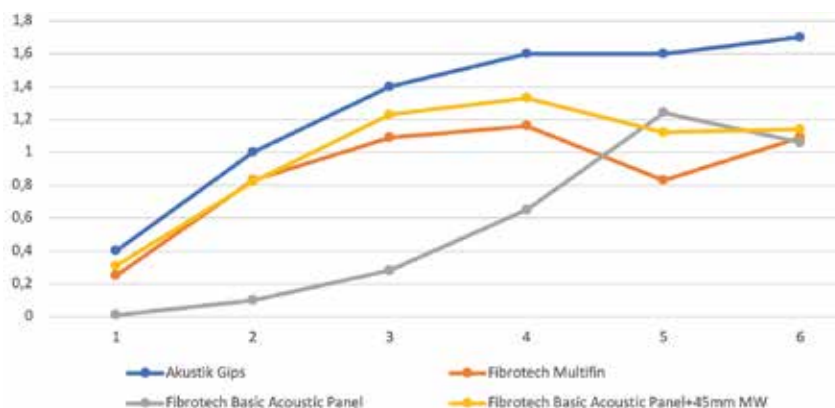

### Egenskaper

Här visas de toleranserna som är standard för akustikpanelerna.

### Ämnen

Akustikfilt: B1

### TOLERANCER

Längd (mm): +/- 2  
 Bredd (mm): +/- 2  
 Tjocklek (mm): +/- 2  
 Vikt (%): +/- 10  
 Vinkelräthet (mm): +/- 2  
 Planhet (mm): +/- 3