



Resultat av mätning av ljudabsorption
Ljudklass E (H)

Frekv. [Hz]	Absorptionskoefficient		
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve
100	0,03	0,00	
125	0,02		
160	0,01		
200	0,04	0,05	0,05
250	0,08		
315	0,07		
400	0,11		
500	0,13	0,15	0,25
630	0,23		
800	0,33	0,45	0,25
1000	0,43		
1250	0,57		
1600	0,77		
2000	0,94	0,95	0,25
2500	1,08		
3150	1,16		
4000	1,14	1,00	0,15
5000	0,83		

FIBROTECH Light Acoustic – till tak och vägg

Fibrotech Light Acoustic är en serie tunna och lätta akustikpaneler av hög kvalitet.

De finns i 5 olika färger. Storleken är 9x600x2500mm med 25 mm breda ribbor och med ett ribbavstånd på 15 mm.

Fibrotech Light Acoustic är lätt att montera och kan monteras både i tak och på vägg i befintligt brandgodkänd byggnad. Monteras med skruv och/eller lim.

FibroTech panelskruv

DB 2297827


Dimensioner: 4,2x30 mm / Tx. 20
Färg: Black - RAL 9005
Antal per paket: 100st

TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tlf.: +45 70 266 233
info@treetops.dk
www.fibrotech.dk



Ljudmätning

Jämförelser mätt i HZ

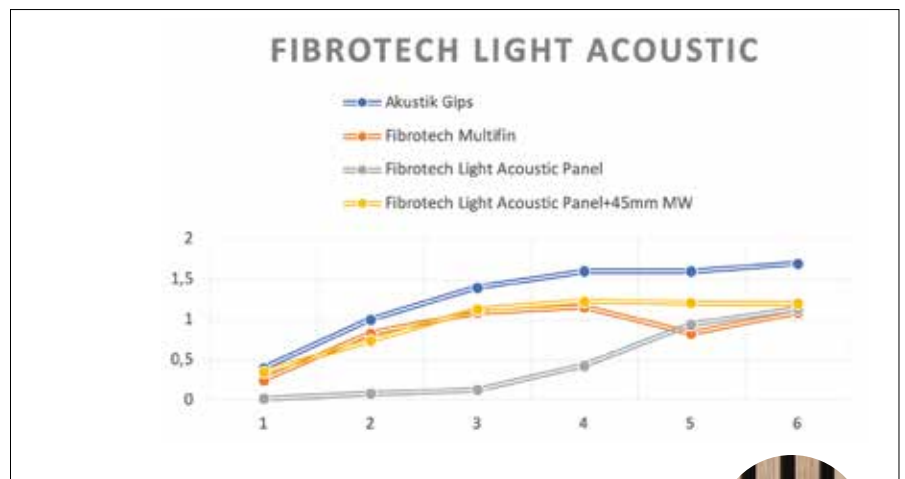

DATA: LIGHT ACOUSTIC

Dimension: 9X600X2500 MM

Vikt per panel: 2,9 KG

Färg och artikelnummer:

LIGHT OAK

SMOKED OAK

OILED OAK

GREY OAK

WALNUT

