

SEKOITA VALUBETONI

Käytä vakiosementtiä tai valmisbetonia!




BYGG max®



1. Sekoita karkea betoni betonimyllyssä silloin, kun valat rakenteen, johon tarvitaan korkeintaan yksi kuutiometri betonia.

Valussa käytettävä betoni koostuu hiekasta, sepelistä sekä perus sementistä ja vedestä.

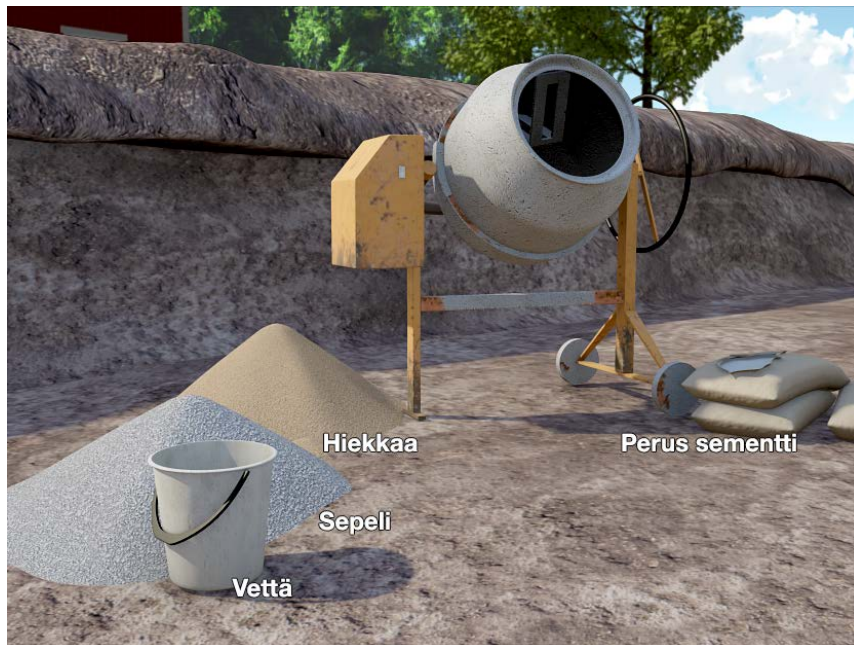

2. Käynnistä betonimylly ja kaada sinne hieman vettä.



3. Sekoita veteen kaksi osaa hiekkaa yksi osa perus sementtiä ja yksi osa sepe-
liä.



4. Käytä vettä säästeliäästi ensimmäisten neljän-viiden minuutin aikana, koska laasti kastuu kun sitä on hetki sekoitettu.
Sekoitetussa betonissa tulee olla helposti juokseva, puuromainen koostumus.
Lisää vettä jos laasti tuntuu kuivalta.




5. Anna betonimyllyn käydä ainakin 10 minuuttia.



6. Tyhjennä betoni kottikärryyn.



7. Huuhtelee betonimyyly välittömästi ja tyhjennä se.

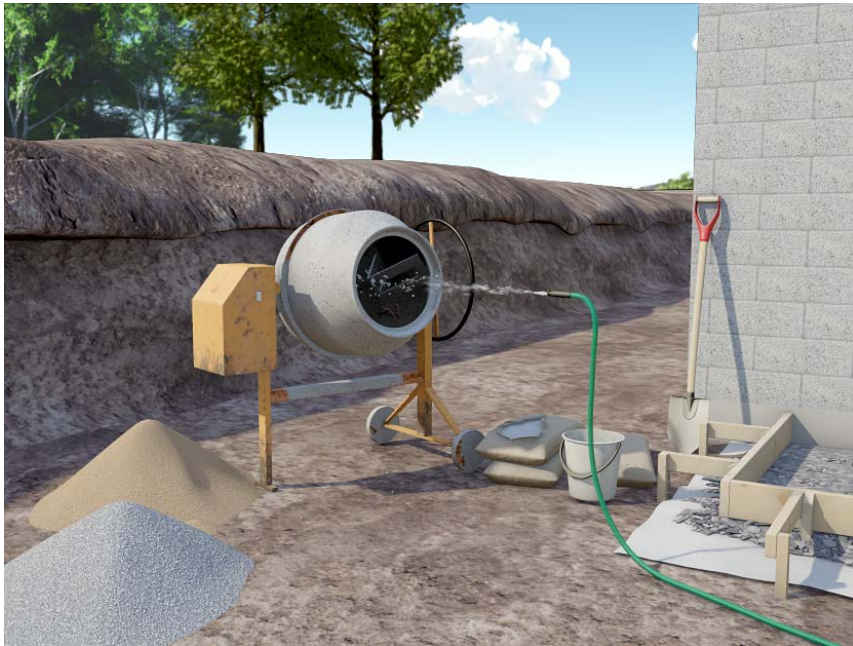

8. Käytä valmiiksi sekoitettua "karkeaa betonia" kun tarvitset vain pienen määrän laastia. 25 kilon säkistä saat 13 litraa valmista betonia. Tyhjennä säkillinen kuivalaastia isokokoiseen muurarin sankoon ja lisää kolme litraa vettä.



9. Sekoita porakoneeseen kiinnitetyllä sekoittimella suoraan sangossa vähintään 10 minuuttia.

