

RAKENNUSPROJEKTI *Rakenna työpöytä*



Rakenna puutarhaasi kiinteä lisäpöytä, niin ruohonleikkurin huoltaminen, polkupyörän korjaaminen, kalojen perkaaminen ja vaikkapa kukkien istuttaminen onnistuu varsinaista puutarhapöytää likaamatta. Puutarhajuhlien aikaan pöytä toimii kätevänä tarjoilutasona.

1.

Tee kaksi jalkaparia. Sahaa lankusta (45 x 45 mm) neljä 860 mm:n pituista jalkaa R. Sahaa lankusta (45 x 45 mm) kehikon osiksi neljä 1015 mm:n pituista osaa S. Liimaa jalat osien S päihin ja kiinnitä ne kahdella ruostumattomalla ruuvilla (5 x 100 mm). Aseta alempien osien yläreuna 390 mm:n päähän jalkojen alapäästä.

2.

Sahaa kuusi 505 mm:n pituista kehikon osaa T. Sovita jalkapariin kaksi osaa T pöydän rungon yläpuolelle ja kaksi sen alapuolelle. Liimaa osat T jalkoihin, ja vahvista kaikki nurkat kulmaraudoilla. Käytä ruostumattomia ankkuriruuveja (4,5 x 40 mm). Asenna kaksi viimeistä osaa T, toinen ylemmän kehikon keskelle ja toinen alemman kehikon keskelle. Liimaa ja kiinnitä kulmaraudoilla. Käytä ruostumattomia ankkuriruuveja (4,5 x 40 mm).

3.

Sahaa lankusta (45 x 45 mm) kaksi 680 mm:n pituista vinoa tukipuuta U. Aseta pöydän runko niin, että lyhyet sivut ovat suorassa kulmassa. Aseta tukipuut U paikalleen ja merkitse niiden päihin, mistä kohtaa ne sahataan vinoon. Sahaa sitten merkintöjen mukaisesti. Liimaa tukipuut pöydän runkoon, ja kiinnitä niiden molemmat päät ruostesuojatuilla yleisruuveilla (4,2 x 75 mm) ala- ja yläpuolelta.

4.

Sahaa oikohöylätystä puusta (21 x 95 mm) viisi 1105 mm:n pituista lautaa hyllyä V varten. Sahaa etumaiseen lautaan lovet jaloille. Sahaa taimmainen lauta 1015 mm:n pituiseksi, niin että se mahtuu vinojen tukipuiden U väliin. Kiinnitä tasaisin välein asetetut laudat tukipuihin kahdella yleisruuvilla (4,2 x 42 mm).

5.



Sahaa oikohöylätystä puusta (21 x 95 mm) kuusi 1125 mm:n pituista lautaa X pöytälevyä varten. Sovita laudat tasaisin välein siten, että ne ulottuvat 15 mm kehikon ulkopuolelle lyhyillä sivuilla ja 15 mm pitkällä sivuilla.

6.

Kyllästä ja pohjamaalaa pöytä ja viimeistele se kahdella maalikerroksella. Ikkunamaali antaa pöydälle kovan pinnan. Voit myös rakentaa koko pöydän painekyllästetystä puusta.



RAKENNUSPIIRROKSET *Tältä rakenne näyttää*

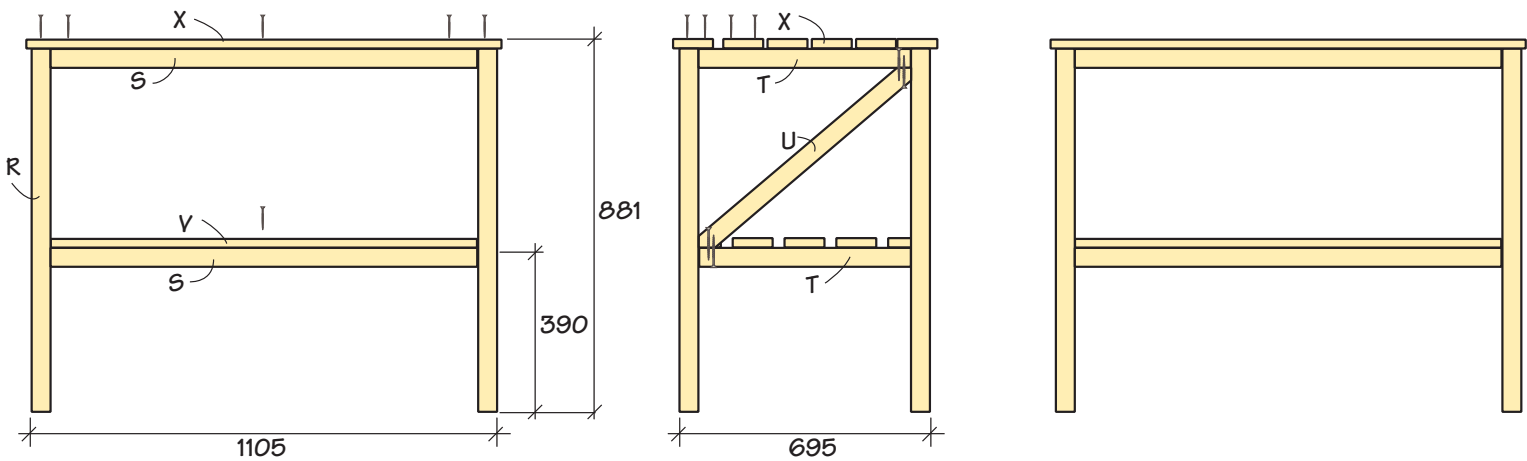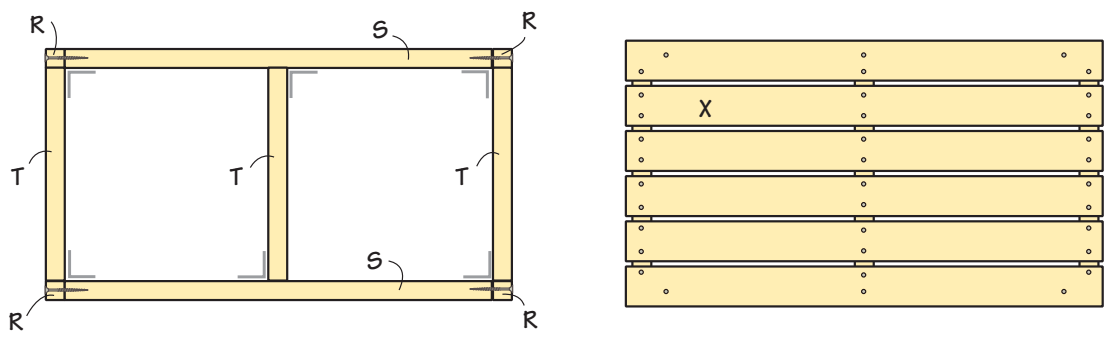

OSTOSLISTA nämä tarvitset rakennusprojektiisi

Kokonaismäärään sisältyy 10 prosentin marginaali hävikille. Arvioi tarvittava kokonaispituus.

Lankku 45 x 45 mm (yhteensä 14 m):

- 4 x 860 mm (R)
- 4 x 1015 mm (S)
- 6 x 505 mm (T)
- 2 x 680 mm (U)

Oikohöylätty lankku 21 x 95 mm (yhteensä 14 m)

- 5 x 1105 mm (V)
- 6 x 1125 mm (X)

Ulkokäyttöön sopivaa puuliimaa

Ruuvit

- 16 kpl ruostumatonta ruuvia 5 x 100 mm
- 4 kpl yleisruuveja 4,2 x 75 mm
- 66 kpl yleisruuveja 4,2 x 42 mm
- 72 kpl ankkuriruuvia 4,5 x 40 mm

Kulmaraudat

- 12 kpl 50 x 50 x 2,5 x 35 mm

