

# RAKENNA TERASSI

osa 6. Ympäröi terassin lattia helmalla!



**BYGG max**




**1. Verhoa terassin sivut painekyllästetyistä 28x120mm laudoista tehdyllä “helmalla”, joka peittää runkona käytetyn puutavaran päädyt, jatkokset ja ruuvien kannat. Tällä toimenpiteellä parannat kokonaisvaikutelmaa.**



**2. Mittaa ja merkkää helman ylimmän laudan pituus.**



3. Merkkää viivalla sahauksen suunta.

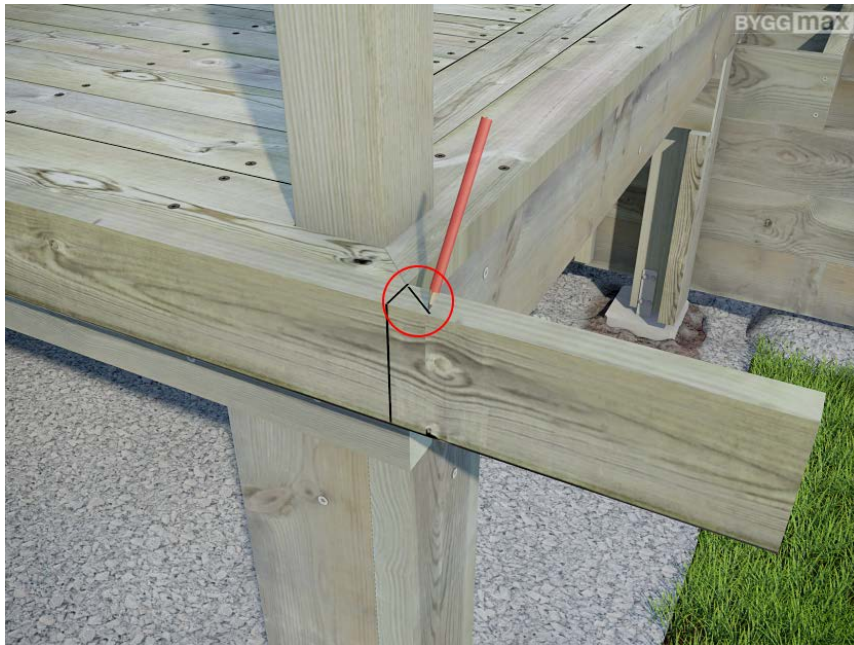

4. Sahaa kulma 45 asteen kulmaan peittääksesi alla olevien lautojen päädyt.



5. Sijoita ylin helmalauta lattialaudan tasalle ja kiinnitä se 60 cm välein kahdella ruostumattomalla 4,2x55 mm ruuvilla.




6. Merkkää, sahaa ja kiinnitä loput helmalaudat samalla tavalla.




7. Halkaise sahaamalla helman alin lauta pituussuunnassa niin, että alareuna jää n. 5 cm maanpinnasta.



8. Mittaa ja merkitse toiseen lautaan portaan askelman vaatima kolo..

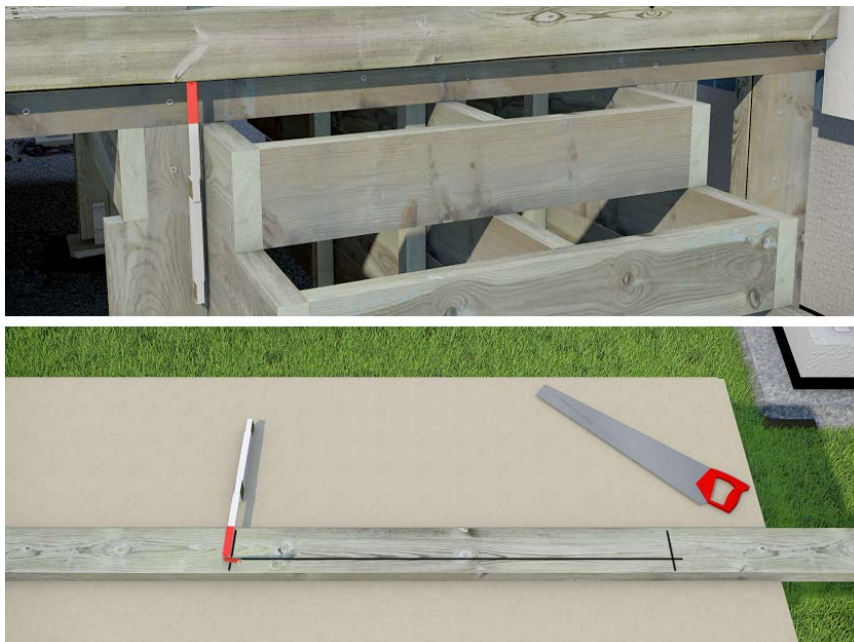

9. Käytä pistosahaa kolon tekemiseen.

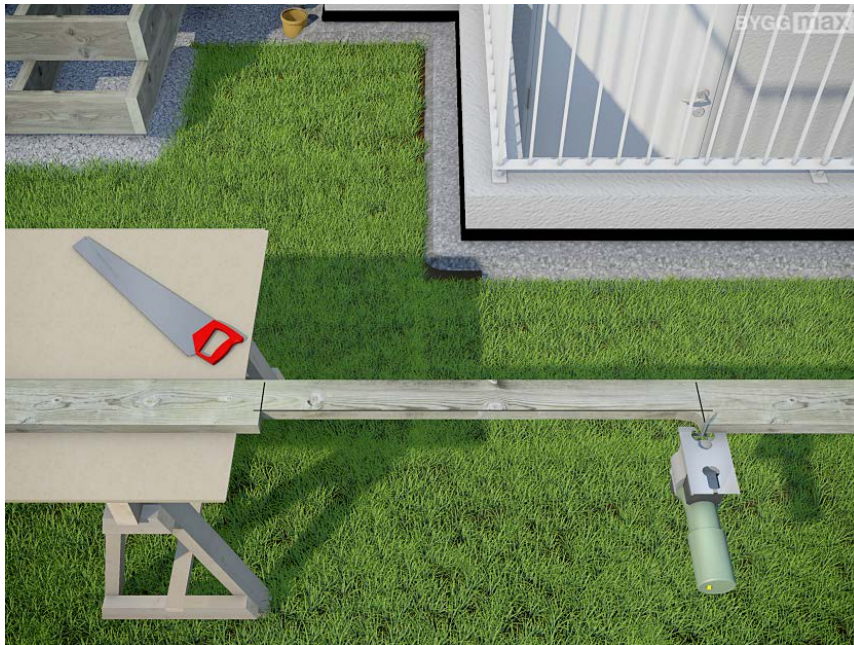


10. Sahaa ulkokulma jiiriin ja asenna lauta.



**11.** Mittaa ja sahaa painekyllästetyt 28x120mm laudat portaan *leveyden* mittaisiksi.



**12.** Sahaa sirkkelillä askemien sisempien lautojen leveydestä pois 28 mm.

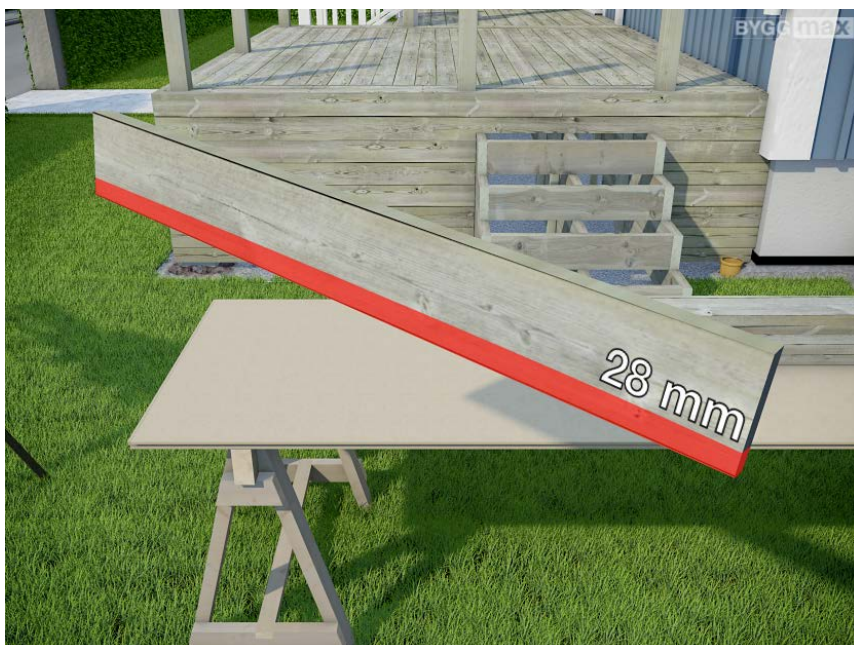

**13.** Aseta valmiit askelmien laudat paikoilleen ja kiinnitä ruostumattomilla ruuveilla jokaiseen tukipuuun.




**14.** Verhoile portaiden päädyt samalla tavalla kuin helman pääty aiemmin.





**15.** Käytä sirkkeliä sovittaessasi helmalaudat portaisiin.

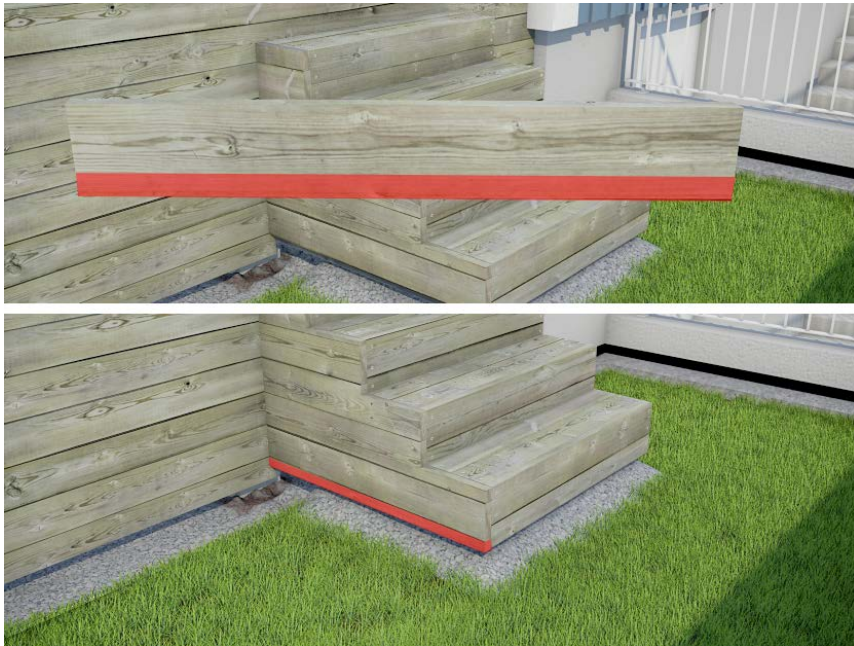

**16.** Siloita kulmat karkealla hiekkapaperilla.

